
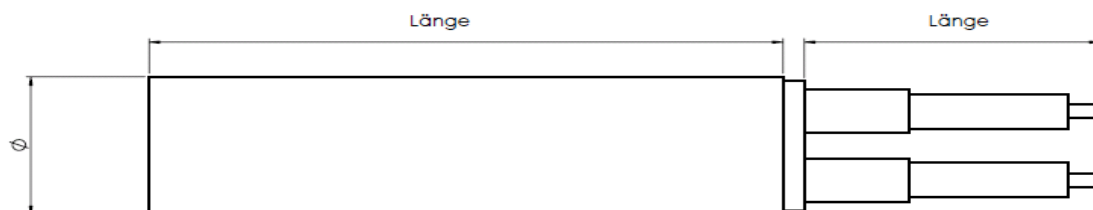


## ANFRAGE-/ BESTELLFORMULAR

### Heizpatronen mit Glasseidenlitze

Pflichtangaben	Optionen (nach Bedarf)
Durchmesser.....mm	mit Thermoelement Typ .... <input type="checkbox"/>
Länge.....mm	mit Einschraubnippel M .... <input type="checkbox"/>
Leistung.....W	
Spannung.....V	mit Winkelklotzanschluss <input type="checkbox"/>
Anschlussart:	mit Rohrwinkelanschluss <input type="checkbox"/>
Glasseidenlitze <input type="checkbox"/>	
Kabellänge:.....mm	



## ANFRAGE-/ BESTELLFORMULAR

### Heizpatronen mit Anschlussleitung

Pflichtangaben	Optionen (nach Bedarf)
Durchmesser.....mm	mit Thermoelement Typ .... <input type="checkbox"/>
Länge.....mm	mit Einschraubnippel M .... <input type="checkbox"/>
Leistung.....W	
Spannung.....V	mit Winkelklotzanschluss <input type="checkbox"/>
Leitungsart:	mit Rohrwinkelanschluss <input type="checkbox"/>
Leitung mit Drahtgeflecht (ca. 300°C) <input type="checkbox"/>	
Teflonleitung (bis 260°C) <input type="checkbox"/>	
Silikonleitung (bis 180°C) <input type="checkbox"/>	
Kabellänge:.....mm	

