



Lüsterklemme 2-polig

- Sockel aus Keramik
temperaturbeständig bis 500°C
- Spannung $U_{\max}$ 500V
- Stromstärke $I_{\max}$ 10A
- Kontaktierung mit Aderendhülsen

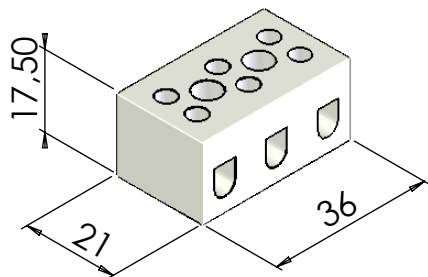


Lüsterklemme 3-polig

- Sockel aus Keramik
temperaturbeständig bis 500°C
- Spannung $U_{\max}$ 500V
- Stromstärke $I_{\max}$ 10A
- Kontaktierung mit Aderendhülsen




Flachklemmleiste M3,5 2-polig

- Sockel aus Keramik
temperaturbeständig bis 500°C
- Spannung $U_{\max}$ 500V
- Stromstärke $I_{\max}$ 10A
- empfohlener Kabelschuh:
Reinnickel D 4,5mm

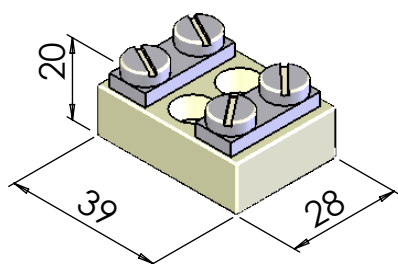

Flachklemmleiste M5 2-polig

- Sockel aus Keramik
temperaturbeständig bis 500°C
- Spannung $U_{\max}$ 500V
- Stromstärke $I_{\max}$ 16A
- empfohlener Kabelschuh:
Reinnickel D 5,5mm

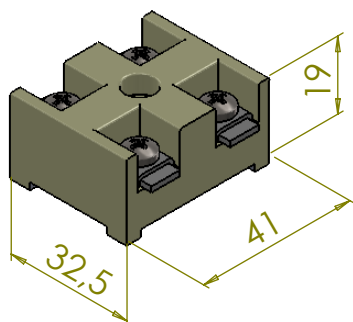

Flachklemmleiste M5 2-polig

- Sockel aus Keramik
temperaturbeständig bis 500°C
- Spannung $U_{\max}$ 500V
- Stromstärke $I_{\max}$ 16A
- empfohlener Kabelschuh:
Reinnickel D 5,5mm