



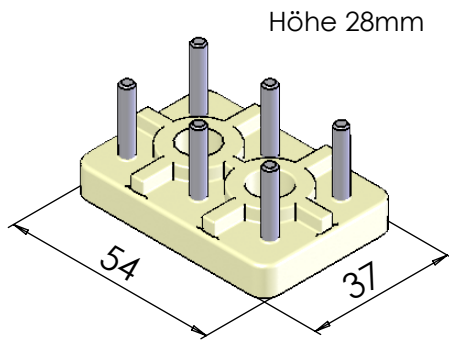


Motorklemmbrett M4; 6- polig

- Sockel aus Keramik
temperaturbeständig bis 500°C
- Spannung $U_{\max}$ 500V
- Stromstärke $I_{\max}$ 10A
- Kontaktierung mit Kabelschuhen D4,5mm
(empfohlen wird Reinnickel)

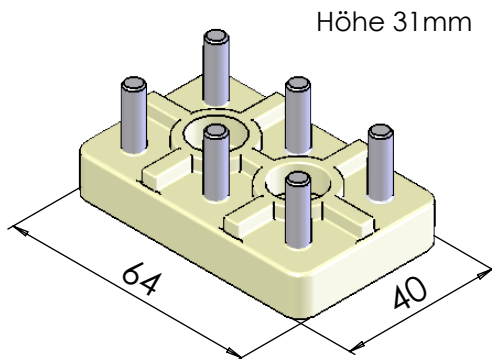


Motorklemmbrett M5; 6- polig

- Sockel aus Keramik
temperaturbeständig bis 500°C
- Spannung $U_{\max}$ 500V
- Stromstärke $I_{\max}$ 16A
- Kontaktierung mit Kabelschuhen D5,5mm
(empfohlen wird Reinnickel)

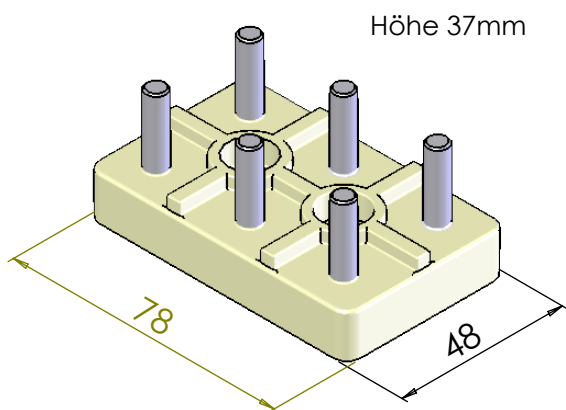

Motorklemmbrett M6; 6- polig

- Sockel aus Keramik
temperaturbeständig bis 500°C
- Spannung $U_{\max}$ 500V
- Stromstärke $I_{\max}$ 26A
- Kontaktierung mit Kabelschuhen D6,5mm
(empfohlen wird Reinnickel)

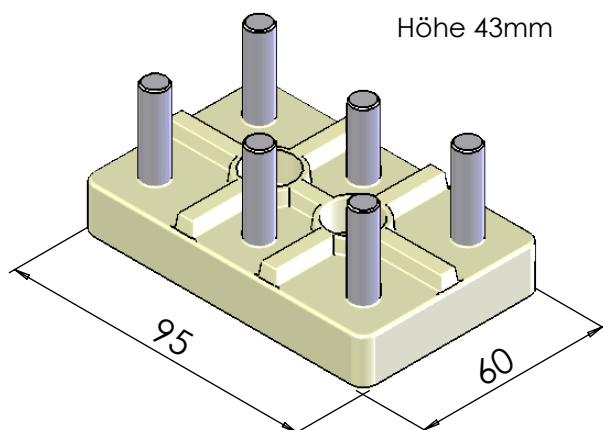

Motorklemmbrett M8; 6- polig

- Sockel aus Keramik
temperaturbeständig bis 500°C
- Spannung $U_{\max}$ 500V
- Stromstärke $I_{\max}$ 40A
- Kontaktierung mit Kabelschuhen D8,5mm
(empfohlen wird Reinnickel)