



Anschlusstecker

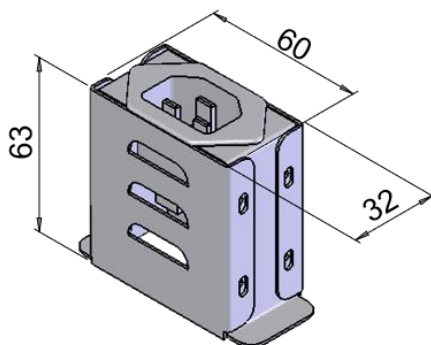

Anschlusstecker 1

TYP STE


- Material: St37-FAL bzw. 1.4301
- generell mit Schutzleiter
- Spannung $U_{\max}$ 250 V
- Stromstärke $I_{\max}$ 16 A

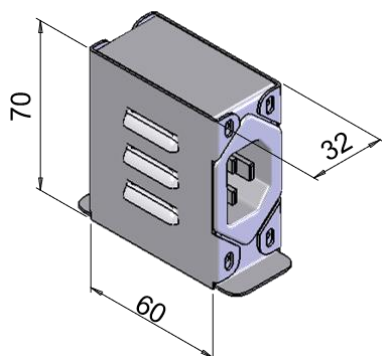

Anschlusstecker 2

TYP STE


- Material: St37-FAL bzw. 1.4301
- generell mit Schutzleiter
- Spannung $U_{\max}$ 250 V
- Stromstärke $I_{\max}$ 16 A

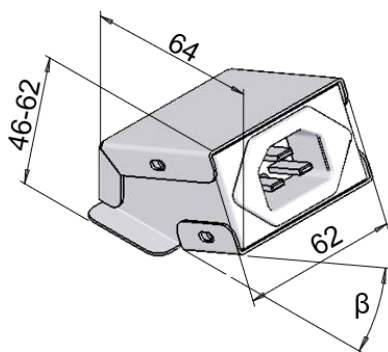

Anschlusstecker 3

TYP STE

- Material: St37-FAL bzw. 1.4301
- generell mit Schutzleiter
- Ausführung in $\beta = 21^\circ$ und 45°
- Spannung $U_{\max}$ 250 V
- Stromstärke $I_{\max}$ 16 A

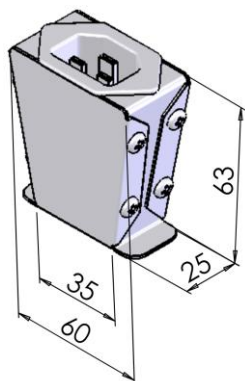

Anschlusstecker 4

TYP STE

- Material: St37-FAL bzw. 1.4301
- generell mit Schutzleiter
- Ausführung: konisch
- Spannung $U_{\max}$ 250 V
- Stromstärke $I_{\max}$ 16 A