



Lüsterklemmen, Flachklemmleisten

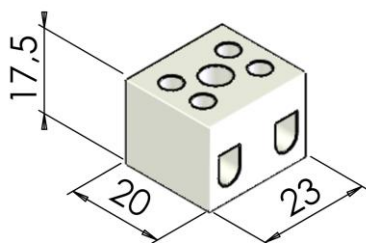


Lüsterklemme 2-polig

- Sockel aus Keramik, temperaturbeständig bis 500 °C
- Spannung $U_{\max}$ 500 V
- Stromstärke $I_{\max}$ 10 A
- Kontaktierung mit Aderendhülsen

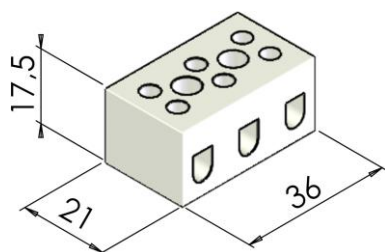


Lüsterklemme 3-polig

- Sockel aus Keramik, temperaturbeständig bis 500 °C
- Spannung $U_{\max}$ 500 V
- Stromstärke $I_{\max}$ 10 A
- Kontaktierung mit Aderendhülsen

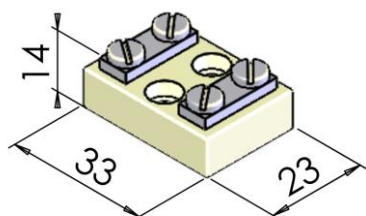


Flachklemmleiste M3,5 – 2-polig

- Sockel aus Keramik, temperaturbeständig bis 500 °C
- Spannung $U_{\max}$ 500 V
- Stromstärke $I_{\max}$ 10 A
- empfohlener Kabelschuh: Reinnickel D4,5 mm

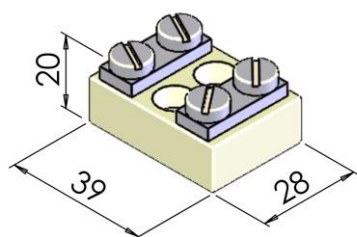

Flachklemmleiste M5 – 2-polig

- Sockel aus Keramik, temperaturbeständig bis 500 °C
- Spannung $U_{\max}$ 500 V
- Stromstärke $I_{\max}$ 16 A
- empfohlener Kabelschuh: Reinnickel D5,5 mm

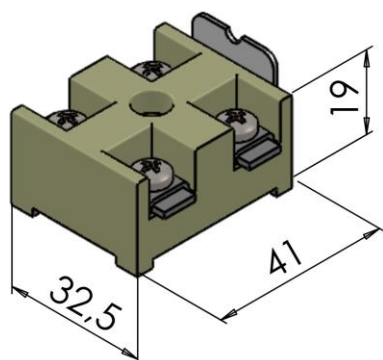

Flachklemmleiste M5 – 2-polig

- Sockel aus Keramik, temperaturbeständig bis 500 °C
- Spannung $U_{\max}$ 500 V
- Stromstärke $I_{\max}$ 16 A
- empfohlener Kabelschuh: Reinnickel D5,5 mm