


Motorklemmbretter


Höhe 28 mm

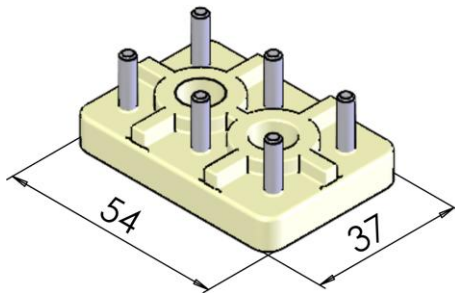

Motorklemmbrett M4; 6 - polig

- Sockel aus Keramik, temperaturbeständig bis 500 °C
- Spannung $U_{\max}$ 500 V
- Stromstärke $I_{\max}$ 10 A
- Kontaktierung mit Kabelschuhen D4,5 mm (empfohlen wird Reinnickel)


Höhe 31 mm

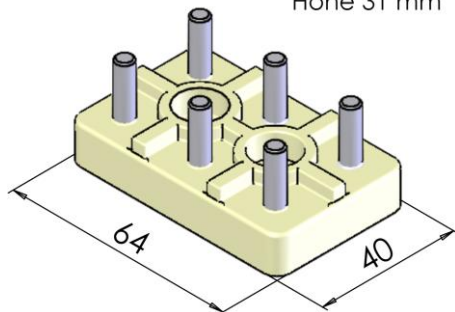

Motorklemmbrett M5; 6 - polig

- Sockel aus Keramik, temperaturbeständig bis 500 °C
- Spannung $U_{\max}$ 500 V
- Stromstärke $I_{\max}$ 16 A
- Kontaktierung mit Kabelschuhen D5,5 mm (empfohlen wird Reinnickel)


Höhe 37 mm

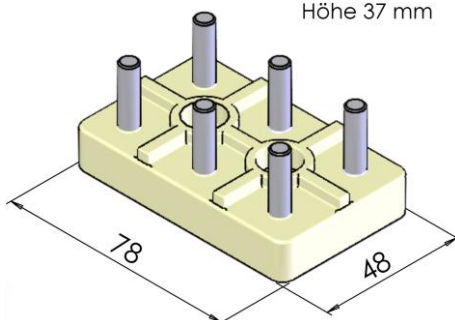

Motorklemmbrett M6; 6 - polig

- Sockel aus Keramik, temperaturbeständig bis 500 °C
- Spannung $U_{\max}$ 500 V
- Stromstärke $I_{\max}$ 26 A
- Kontaktierung mit Kabelschuhen D6,5 mm (empfohlen wird Reinnickel)

Höhe 43 mm

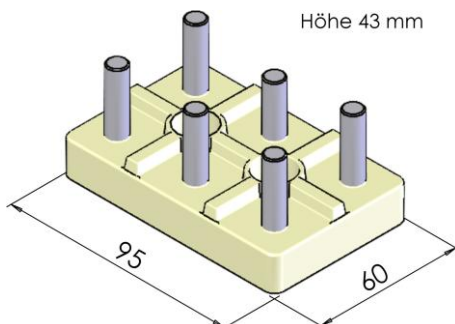

Motorklemmbrett M8; 6 - polig

- Sockel aus Keramik, temperaturbeständig bis 500 °C
- Spannung $U_{\max}$ 500 V
- Stromstärke $I_{\max}$ 40 A
- Kontaktierung mit Kabelschuhen D8,5 mm (empfohlen wird Reinnickel)