



Anschlussstecker 1 TYP STE

- Material:
St37-FAL bzw. 1.4301
- generell mit Schutzleiter
- Spannung U_{\max} 250V
- Stromstärke I_{\max} 16A

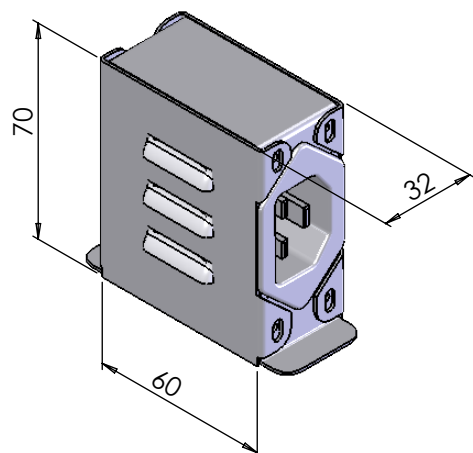


Anschlussstecker 2 TYP STE

- Material:
St37-FAL bzw. 1.4301
- generell mit Schutzleiter
- Spannung U_{\max} 250V
- Stromstärke I_{\max} 16A

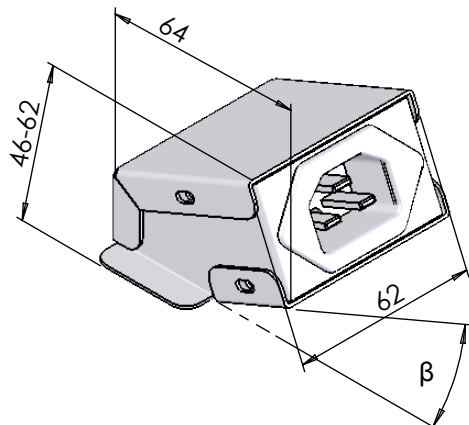

Anschlussstecker 3 TYP STE

- Material:
St37-FAL bzw. 1.4301
- generell mit Schutzleiter
- Ausführung in $\beta = 21^\circ$ und 45°
- Spannung U_{\max} 250V
- Stromstärke I_{\max} 16A

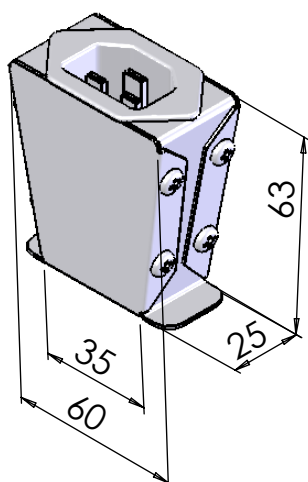

Anschlussstecker 4 TYP STE

- Material:
St37-FAL bzw. 1.4301
- generell mit Schutzleiter
- Ausführung: konisch
- Spannung U_{\max} 250V
- Stromstärke I_{\max} 16A